



Serie 600

Verpackungslinie für Blockware



600er Serie AUTOMATISCHER KARTONAUFRICHTER

Es faltet Wellpappe-Kartons und verschließt die Bodenklappen mit einem Klebeband oder Heißkleber. Das System holt den Karton automatisch aus dem Puffermagazin.

FUNKTIONEN:

- Schnelle und einfache Größenanpassung
- Überwachung von Klebeband, Leim und Pappe
- Einzelkörper in linearer Konstruktion
- Automatisches Formsyst. des Kartons in einen rechten Winkel
- Pufferkapazität von bis zu 180 Kartons

610er Serie BAG-IN-BOX

Die Maschine formiert, siegelt und schneidet Beutel aus den Folien und legt diese in einen Karton und bildet eine Falte um den Rand.

FUNKTIONEN

- Schneller und einfacher Formatwechsel
- Doppelrollenfolienhalter
- Automatische Beutel-Formierung
- Schneller und einfacher Wechsel der Folienrolle
- Einfacher Formatwechsel zur Verwendung verschiedener Folientypen
- Automatische Kontrolle über Schweißzeit, Temperatur und Druck
- Doppelte Siegelplatten (optional)
- Leicht verstellbares Messer für einen hervorragenden Folienschnitt

620er Serie WIEGEFÜLLAUTOMAT

Der Wiegefüller ist mit einem präzisen System aus zwei oder vier Füllventilen mit einer eingebauten Waagen ausgestattet. Es kann flüssige und halb feste Produkte befüllen.

FUNKTIONEN

- Einfache Reinigung
- Automatisches CIP-System
- Tropfenfreie Düsen
- Die Doppelmantelproduktrohre mit einem Temperaturfühler sorgen für besseren Durchfluss und verhindern das Eindringen des Kondenswassers in das Produkt und deren Kontamination bzw. Verflüssigung.
- Präzisionswaagezellen sorgen für eine Genauigkeit von +/- 2 %

630er Serie SCHLIEßEN UND SCHWEIßEN

Die Maschine trennt den Beutel von dem Karton so dass dieser heiß versiegelt wird.


FUNKTIONEN

- Das Spannen der Folie verhindert die Bildung von Falten an der Schweißnaht
- Doppelte geschweißte Oberseite (optional)
- Automatische Kontrolle über Schweißzeit, Temperatur und Druck



SPEZIFIKATION

Leistung:	15 Kartons pro Minute (für Kartons mit einem Gewicht von 10 kg)
Produkt:	Butter; Butter mit Pflanzenölen, Margarine, pastöse Produkte
Füllvolumen	10-25 kg
Füllsystem:	Waagedüse mit Absperrventilen
Reinigungssystem:	CIP
Verpackungsmaterial:	Kartons mit einer Plastikfolie
Verschlusstyp:	heißgesiegelte HDPE / MDPE-Folie von 38-60 Mikrometer +/- 2 Mikrometer
Verpackungstoleranz:	maximal +/- 0,2 mm
Materialien:	Produktberührte Teile bestehen aus säurebeständigem Edelstahl (Typ 316) und für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassenen Kunststoffen. Das Gestell der Maschine mit Außenflächen besteht aus Edelstahl (Typ 304) oder aus eloxiertem Aluminium.

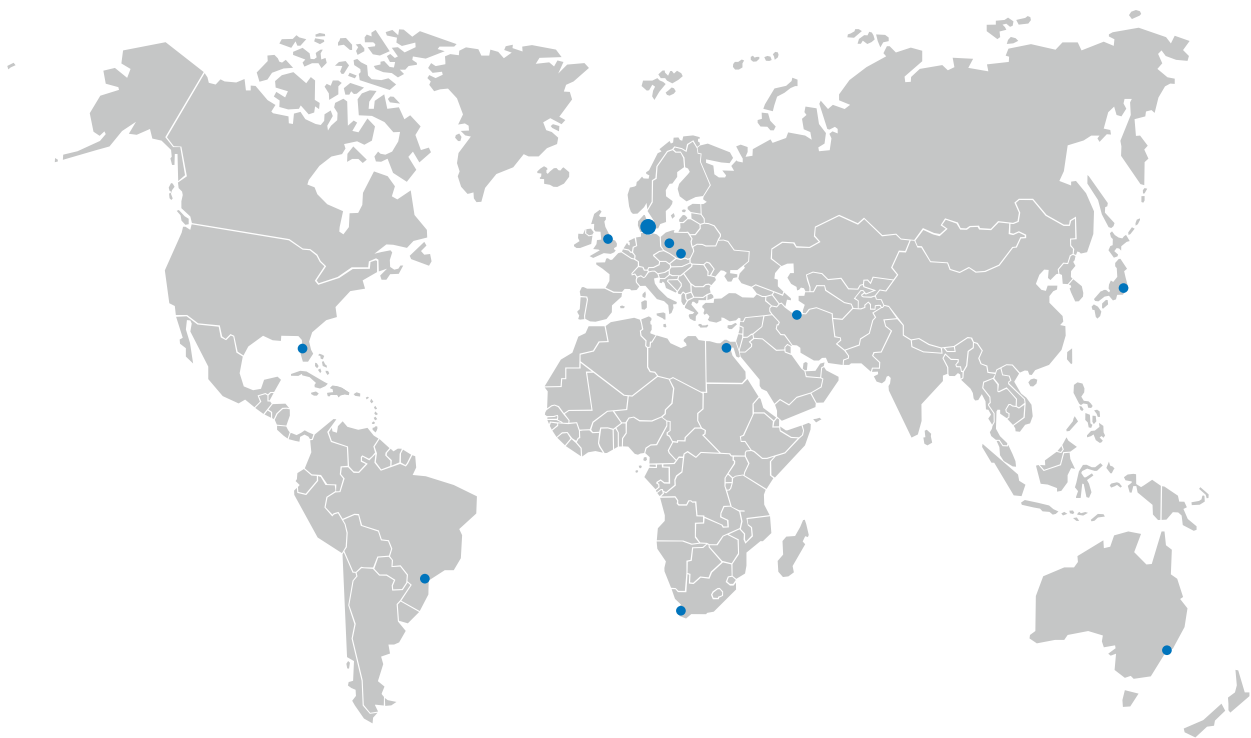

Worldwide supplier
of filling/packaging machines

